

## URANUS, tiefbreitstrahlend, Induktionslampe

URANUS tiefbreitstrahlend, EVG; für Induktionslampe ENDURA 100W mit EVG 150W

Kompaktleuchte für Induktionslampe ENDURA 100W

Schutzklasse I, Schutzart IP 54

Einteiliges, robustes Edelstahl-Gehäuse, korrosionsbeständig, lackiert (RAL 9007)

Rahmenlose Abschlusscheibe aus Sicherheitsglas, abklappbar, glasklar

Innenliegender Hochglanz-Spiegelreflektor aus Aluminium, tiefbreitstrahlend



Anschlußfertig 230 V, 50 Hz, elektronisches Vorschaltgerät eingebaut. Leuchtmittel im Lieferumfang enthalten.

Eine Kabeleinführung M 20 mit 2m Anschlußleitung

2 Gewindebolzen M 10 für Befestigung an Deckenblech (Pendeln, Deckenhaken usw.)

Bestellnummer: 965 250

Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	a-Mass (mm)
620	390	220	540

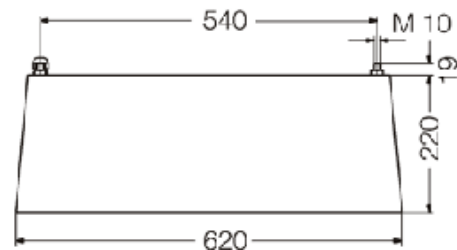

g	C0	C90	C180
0°	401	401	401
5°	392	404	392
10°	349	412	349
15°	306	417	306
20°	270	418	270
25°	230	414	230
30°	208	404	208
35°	184	388	184
40°	160	335	160
45°	144	282	144
50°	120	226	120
55°	90	170	90
60°	62	114	62
65°	36	66	36
70°	14	33	14
75°	4	13	4
80°	2	3	2
85°	0	1	0
90°	0	0	0

LOR = 76 %

