

BREMERHAVEN, HT LSR 50 mm Silikatglas

BREMERHAVEN HT mit Lampenschutzrohr 50 mm aus Silikatglas, kompensiert; T8/18W

Kunststoffleuchte aus Duroplast mit Lampenschutzrohr aus Silikatglas.

Schutzart IP 68, 1 m, Schutzklasse II.

Wärmefeste Ausführung bis max. +60°C Umgebungstemperatur.


Verlustarmes Vorschaltgerät und Starter eingebaut.

Anschlußfertig über zwei Kabelverschraubungen M20, Durchgangsverdrahtung 2 x 1,5 mm².

Zwei Befestigungsschellen aus Kunststoff, variabler Befestigungsabstand.

Bestellnummer.: 590 221

| Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | a-Mass (mm) |
|------------|-------------|-----------|-------------|
| 822 | 77 | 129 | 395 |

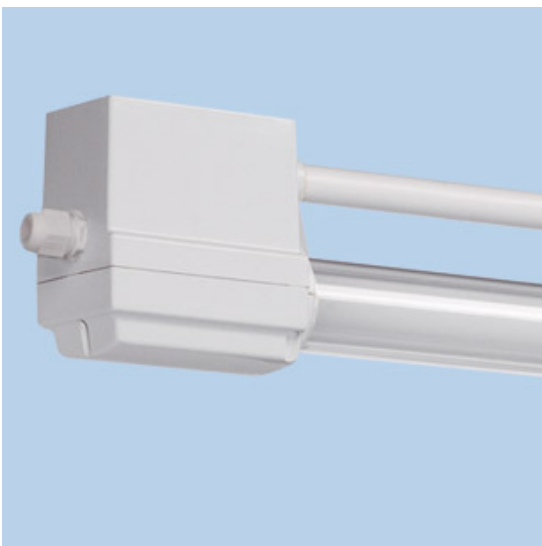

LOR = 88 %

| φ | C0 | C90 | C180 |
|------|-----|-----|------|
| 0° | 100 | 100 | 100 |
| 10° | 100 | 98 | 100 |
| 20° | 104 | 92 | 104 |
| 30° | 110 | 82 | 110 |
| 40° | 111 | 70 | 111 |
| 50° | 109 | 54 | 109 |
| 60° | 108 | 37 | 108 |
| 70° | 106 | 18 | 106 |
| 80° | 105 | 4 | 105 |
| 90° | 102 | 0 | 102 |
| 100° | 100 | 0 | 100 |
| 110° | 98 | 1 | 98 |
| 120° | 98 | 3 | 98 |
| 130° | 98 | 7 | 98 |
| 140° | 98 | 9 | 98 |
| 150° | 99 | 11 | 99 |
| 160° | 78 | 13 | 78 |
| 170° | 43 | 14 | 43 |
| 180° | 15 | 15 | 15 |

