

JUPITER (HT-Ausführung), breitstrahlend

JUPITER (HT-Ausführung), breitstrahlend, induktiv; HIT-DE 400W

Hallen-Spiegelleuchte für Entladungslampen 400W, Gehäuse aus Aluminium, natur, korrosionsfest Schutzklasse I, Schutzart IP 20, Lampenraum mit Abschlußglas IP 50

Moderne Oktagonform mit Spiegelreflektor aus Aluminium, gegläntzt und eloxiert mit Abschlußglas, breitstrahlend

Anschlußfertig 230 V, 50 Hz, Vorschaltgerät mit Thermoschutz und Zündgerät mit Abschaltautomatik eingebaut.


Für Umgebungstemperatur bis 60°C

Zentraler Gewindebolzen M 10 zur Befestigung an Deckenblech, Aufhänger, usw.

Vier Kabeleinführungen M 20 im oberen Gussteil

Bestellnummer: 910 840

Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	a-Mass (mm)
536	0	692	0

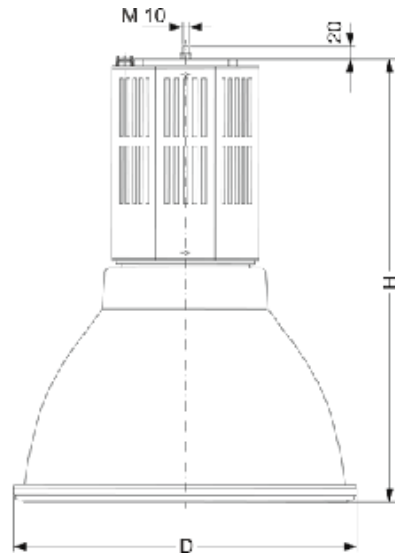

g	C0	C90	C180
0°	556	556	556
5°	479	330	479
10°	401	232	401
15°	371	194	371
20°	436	174	436
25°	544	170	544
30°	526	164	526
35°	384	139	384
40°	248	97	248
45°	141	62	141
50°	49	17	49
55°	10	6	10
60°	5	4	5
65°	3	2	3
70°	2	1	2
75°	0	0	0
80°	0	0	0
85°	0	0	0
90°	0	0	0

LOR = 57 %

