

## JUPITER (HT-Ausführung), tiefstrahlend

JUPITER (HT-Ausführung), tiefstrahlend, induktiv; HIT-DE 400W

Hallen-Spiegelleuchte für Entladungslampen 400W, Gehäuse aus Aluminium, natur, korrosionsfest Schutzklasse I, Schutzart IP 20, Lampenraum mit Abschlußglas IP 50

Moderne Oktagonform mit Spiegelreflektor aus Aluminium, gegläntzt und eloxiert mit Abschlußglas, tiefstrahlend

Anschlußfertig 230 V, 50 Hz, Vorschaltgerät mit Thermoschutz und Zündgerät mit Abschaltautomatik eingebaut.


Für Umgebungstemperatur bis 60°C

Zentraler Gewindebolzen M 10 zur Befestigung an Deckenblech, Aufhänger, usw.

Vier Kabeleinführungen M 20 im oberen Gussteil

Bestellnummer: 910 841

Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	a-Mass (mm)
536	0	692	0

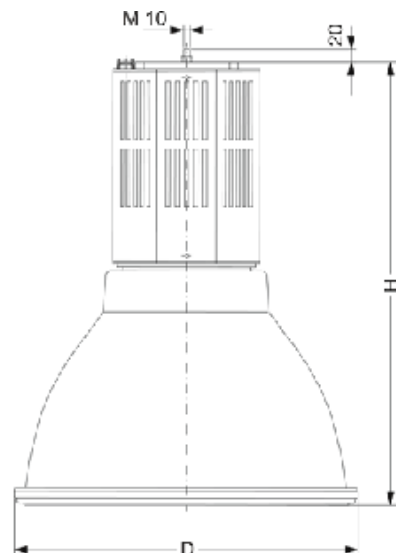

LOR = 52 %

α	C0	C90	C180
0°	2648	2648	2648
5°	1689	1689	1689
10°	938	938	938
15°	553	553	553
20°	355	355	355
25°	259	259	259
30°	207	207	207
35°	132	132	132
40°	41	41	41
45°	22	22	22
50°	9	9	9
55°	4	4	4
60°	2	2	2
65°	1	1	1
70°	1	1	1
75°	0	0	0
80°	0	0	0
85°	0	0	0
90°	0	0	0

