

## BERN SK I, PC klar

BERN SK I Rohrleuchte Ø 60 mm, PC glasklar (bruchsicher), EVG; T5/24W

Druckwasserdichte Rohrleuchte aus PC glasklar (bruchsicher) mit innenliegendem, eloxierten Aluminium-Reflektor.

Stirnseitige Schnellmontage-Kunststoffverschlüsse, bündig mit dem Kunststoffrohr.




Elektronisches Vorschaltgerät eingebaut. Für Leuchtmittel T5 24 W.

Schutzart IP 68, 20 m, Schutzklasse I.

Montage erfolgt über Kunststoff-/Edelstahl-Befestigungsschellen.

Bestellnummer.: 534 170

Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	a-Mass (mm)
745	60	60	610

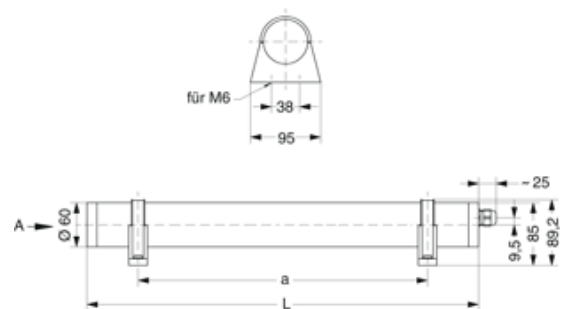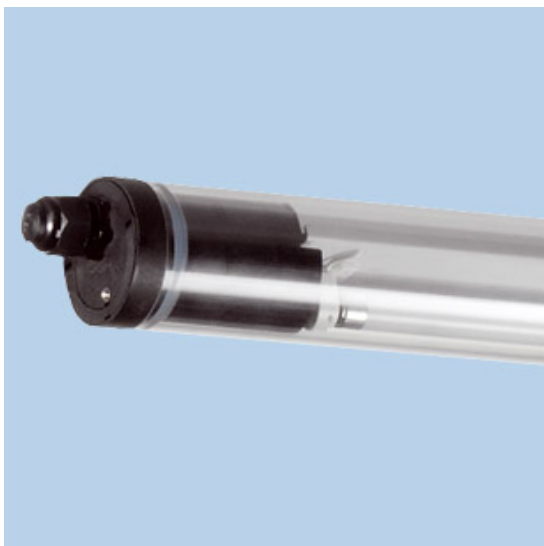

LOR = 91 %

φ	C0	C90	C180
0°	172	172	172
10°	173	166	174
20°	173	153	174
30°	173	135	173
40°	170	111	172
50°	169	84	167
60°	165	53	157
70°	153	22	138
80°	133	2	118
90°	114	1	111
100°	109	1	109
110°	88	1	90
120°	47	1	49
130°	11	1	14
140°	4	2	4
150°	4	2	4
160°	6	2	4
170°	4	3	4
180°	3	3	3

