

### BERN, EVG 24V PC glasklar

BERN Rohrleuchte Ø 60 mm, PC glasklar (bruchsicher), EVG DC 24 V; T8/36W

Druckwasserdichte Rohrleuchte aus PC glasklar (bruchsicher) mit innenliegendem, eloxierten Aluminium-Reflektor.

Stirnseitige Schnellmontage-Kunststoffverschlüsse, bündig mit dem Kunststoffrohr.


Elektronisches Vorschaltgerät DC 24 V eingebaut. Für Leuchtmittel T8 36 W.

Schutzart IP 68, 20 m, Schutzklasse II.

Montage erfolgt über Kunststoff-/Edelstahl-Befestigungsschellen.

Bestellnummer.: 534 037

Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	a-Mass (mm)
1705	60	60	1570

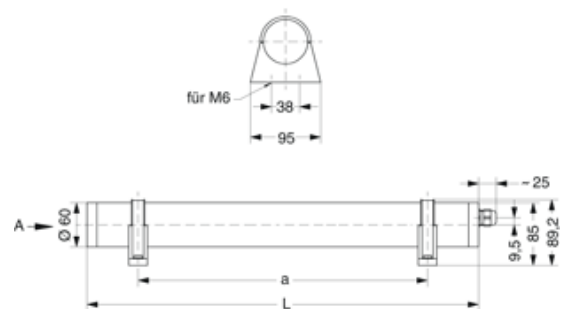

LOR = 59 %

φ	C0	C90	C180
0°	136	136	136
10°	141	133	141
20°	146	126	146
30°	142	112	142
40°	132	96	132
50°	118	74	118
60°	108	52	108
70°	92	27	92
80°	74	8	74
90°	54	0	54
100°	36	1	36
110°	18	1	18
120°	4	1	4
130°	2	1	2
140°	2	1	2
150°	2	1	2
160°	2	1	2
170°	1	1	1
180°	1	1	1

