



BERN, PC KLAR, DIREKT/INDIREKTSTRAHLEND



BERN Rohrleuchte Ø 60 mm, PC klar (bruchsicher), direkt/indirektstrahlend, EVG; T8/58W

Druckwasserdichte Rohrleuchte aus PC klar (bruchsicher) mit innenliegendem, eloxierten Aluminium-Reflektor, direkt/indirektstrahlend. Stirnseitige Schnellmontage-Kunststoffverschlüsse, bündig mit dem Kunststoffrohr. Elektronisches Vorschaltgerät eingebaut. Für Leuchtmittel T8 58W. Schutzart IP 68, 20 m, Schutzklasse II. Montage erfolgt über Kunststoff-/Edelstahl-Befestigungsschellen.

Bestellnummer: 534 67 - 534 004

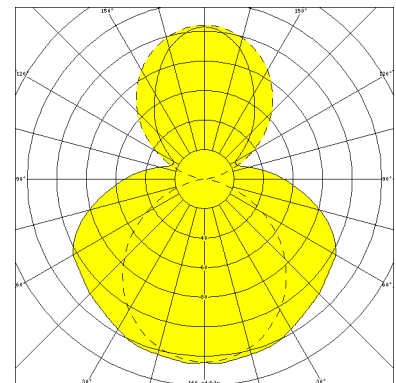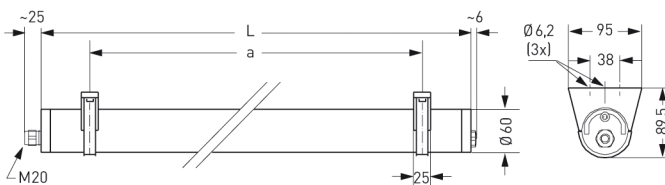

MASSE

Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	a-Mass (mm)
2005	60	60	1570

LIGHT OUTPUT RATIO

LOR (%)
73.73