




BERN, PMMA TRANSOPAL (SCHLAGZÄH)

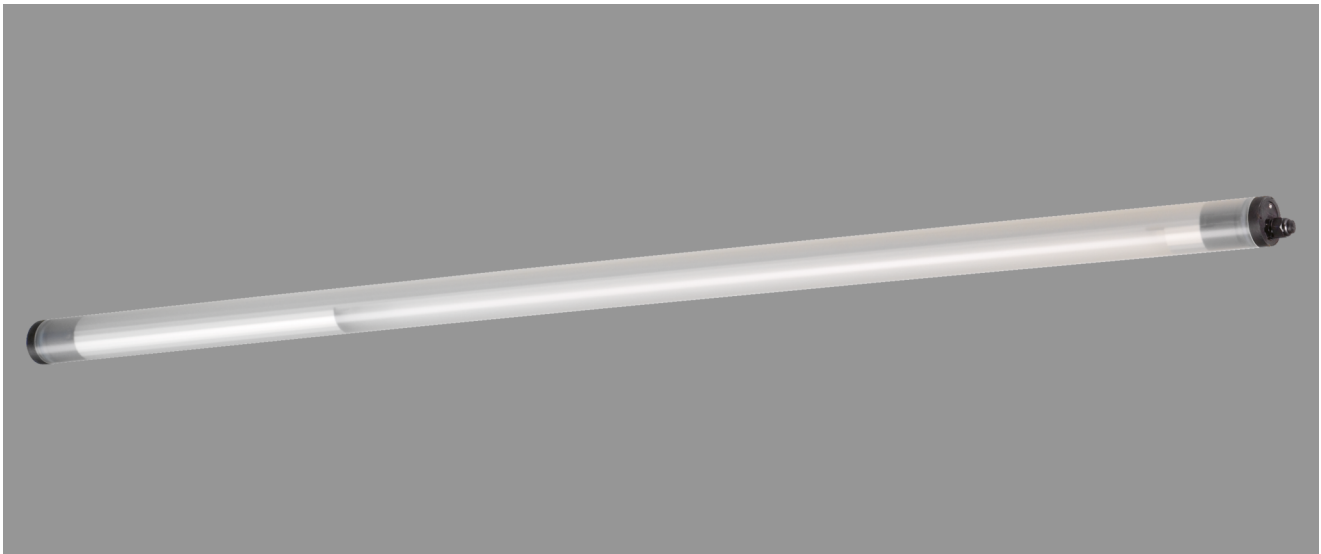

BERN Rohrleuchte Ø 60 mm, PMMA transopal, EVG; T5/54W

Druckwasserdichte Rohrleuchte aus PMMA transopal mit innenliegendem, eloxierten Aluminium-Reflektor.
 Stirnseitige Schnellmontage-Kunststoffverschlüsse, bündig mit dem Kunststoffrohr.
 Elektronisches Vorschaltgerät eingebaut. Für Leuchtmittel T5 54 W.
 Schutzart IP 68, 20 m, Schutzklasse II.
 Montage erfolgt über Kunststoff-/Edelstahl-Befestigungsschellen.

Artikelnummer: 536 57

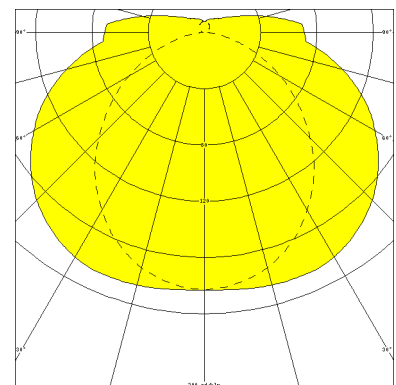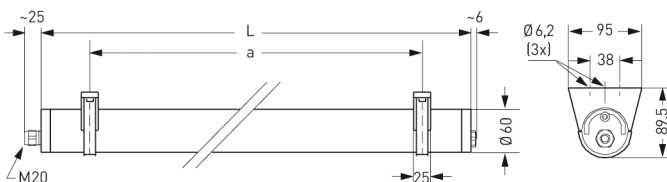

MASSE

Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	a-Mass (mm)
1770	60	60	1635

LIGHT OUTPUT RATIO

LOR (%)
79.52