


BREMERHAVEN HT, LSR 50 MM SILIKATGLAS

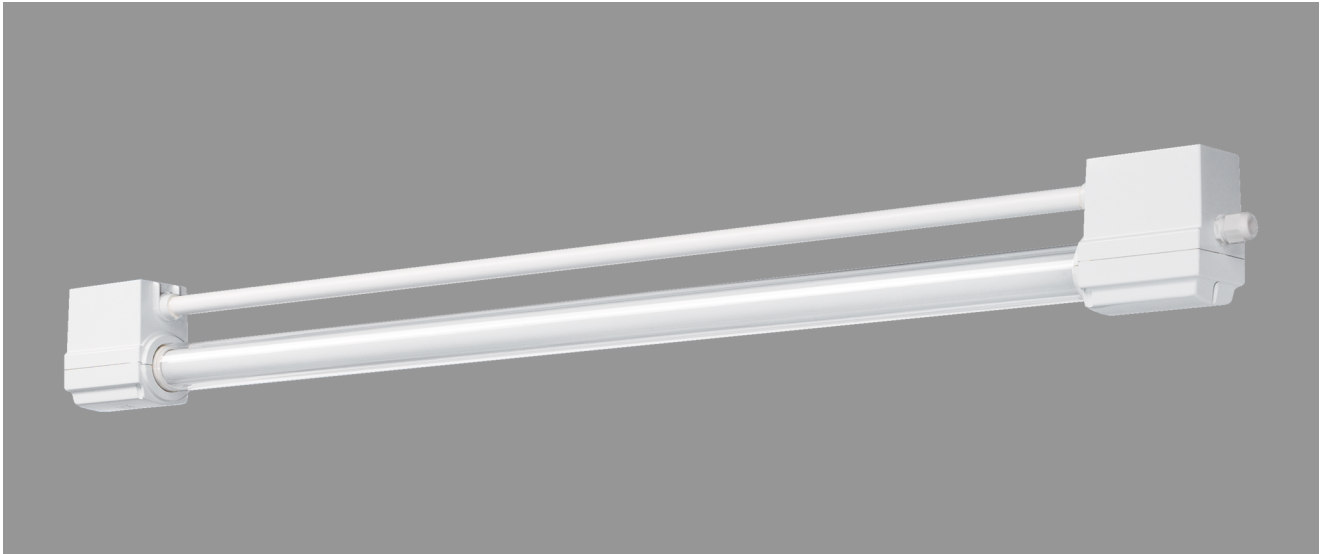

BREMERHAVEN HT mit Lampenschutzrohr 50 mm aus Silikatglas, kompensiert; T8/18W

Kunststoffleuchte aus Duroplast mit Lampenschutzrohr aus Silikatglas.

Schutzart IP 68, 1 m, Schutzklasse II.




Wärmefeste Ausführung bis max. +60°C Umgebungstemperatur.

Verlustarmes Vorschaltgerät und Starter eingebaut.


Anschlußfertig über zwei Kabelverschraubungen M20, Durchgangsverdrahtung 2 x 1,5 mm².

Zwei Befestigungsschellen aus Kunststoff, variabler Befestigungsabstand.


Artikelnummer: 590 221



Raumstrahler



Tiefstrahler

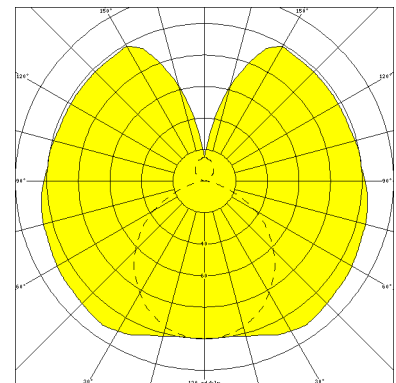

MASSE

Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	a-Mass (mm)
822	77	129	395

LIGHT OUTPUT RATIO

LOR (%)
88.04