


# BREMERHAVEN HT, LSR 50 MM SILIKATGLAS

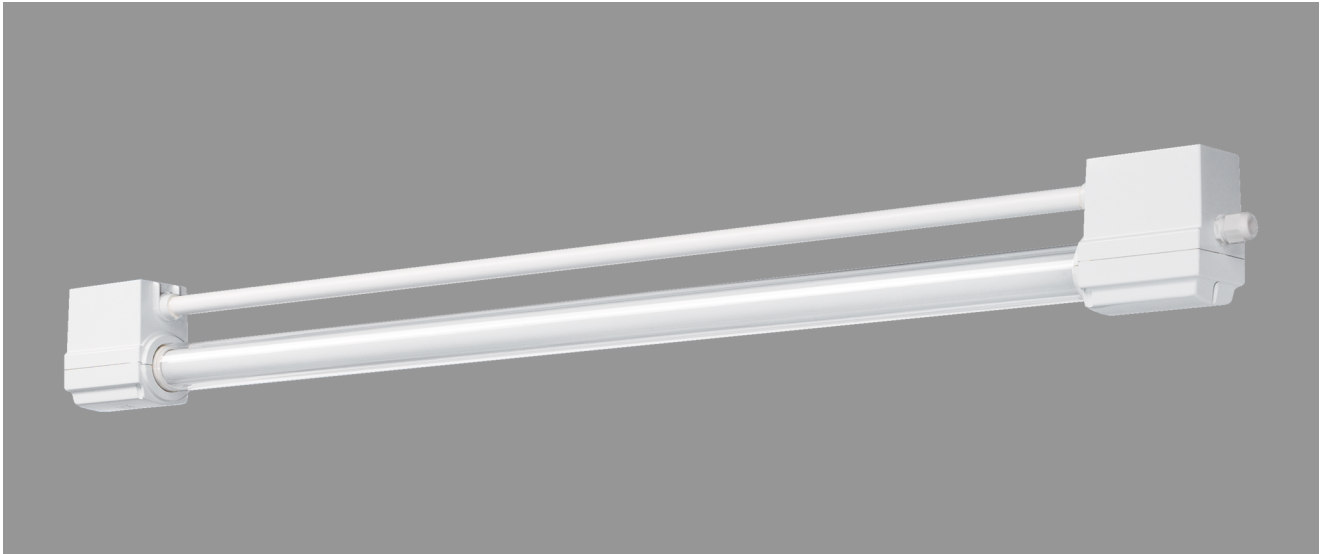

BREMERHAVEN HT mit Lampenschutzrohr 50 mm aus Silikatglas, kompensiert; T8/36W

Kunststoffleuchte aus Duroplast mit Lampenschutzrohr aus Silikatglas.

Schutzart IP 68, 1 m, Schutzklasse II.




Wärmefeste Ausführung bis max. +60°C Umgebungstemperatur.

Verlustarmes Vorschaltgerät und Starter eingebaut.


Anschlußfertig über zwei Kabelverschraubungen M20, Durchgangsverdrahtung 2 x 1,5 mm<sup>2</sup>.

Zwei Befestigungsschellen aus Kunststoff, variabler Befestigungsabstand.


Artikelnummer: 590 421



Raumstrahler



Tiefstrahler

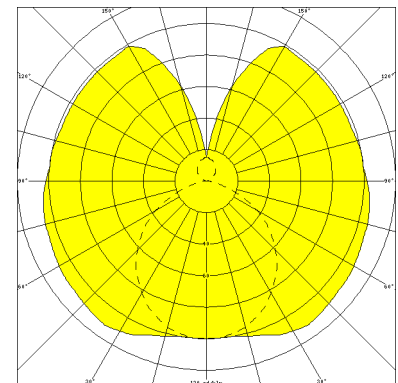

## MASSE

Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	a-Mass (mm)
1432	77	129	1005

## LIGHT OUTPUT RATIO

LOR (%)
88.04