



JUPITER, BREITSTRAHLEND



JUPITER, breitstrahlend, induktiv; HSE 400W

Strahlerleuchte mit Aluminiumgehäuse in Oktogonform mit Lüftungsschlitzen.
 Mit Aluminium-Reflektor breitstrahlend, mit Sicherheitsabschlussglas.
 Für Leuchtmittel HSE 400 W.
 Schutzklasse I, Schutzart IP 20, Lampenraum mit Abschlußglas IP 50
 Vorschaltgerät mit Thermoschutzelement und Zündgerät mit Abschaltautomatik eingebaut.
 Vier Kabeleinführungen M 20 im oberen Gussteil
 Zentraler Befestigungsbolzen M10 für Deckenblech, Aufhänger, usw.

Artikelnummer: 910 641

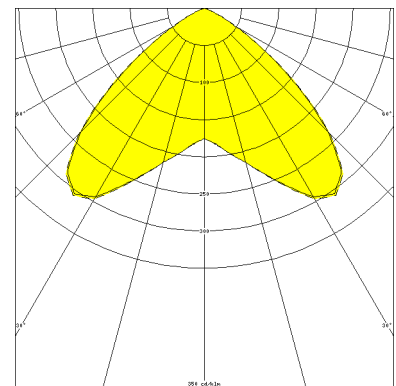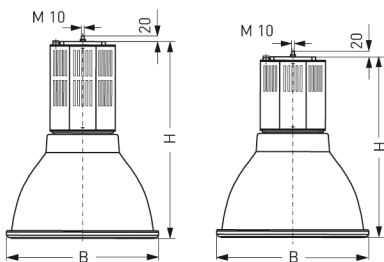

MASSE

Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	a-Mass (mm)
536	0	635	0

LIGHT OUTPUT RATIO

LOR (%)
68.60