

# JUPITER, TIEFSTRAHLEND, HS-VG



JUPITER, tiefstrahlend, induktiv; HIE 400W, HS-VG

Strahlerleuchte mit Aluminiumgehäuse in Oktogonform mit Lüftungsschlitzen.

Mit Aluminium-Reflektor tiefstrahlend, mit Sicherheitsabschlussglas.

Für Leuchtmittel HIE 400 W.



Schutzklasse I, Schutzart IP 20, Lampenraum mit Abschlußglas IP 50

Zündgerät mit Abschaltautomatik und für optimalen Betrieb bei OSRAM-Lampen mit HS-VG.

Vier Kabeleinführungen M 20 im oberen Gussteil

Zentraler Befestigungsbolzen M10 für Deckenblech, Aufhänger, usw.

Artikelnummer: 910 651

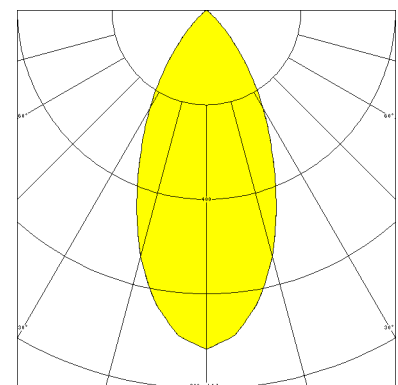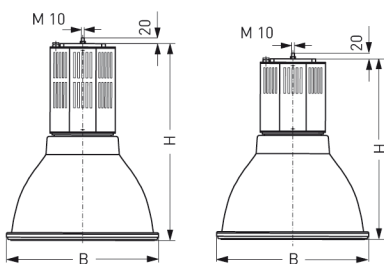

## MASSE

Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	a-Mass (mm)
536	0	635	0

## LIGHT OUTPUT RATIO

LOR (%)
50.47