

JUPITER, TIEFSTRAHLEND



JUPITER, tiefstrahlend, induktiv; HSE 1000W

Strahlerleuchte mit Aluminiumgehäuse in Oktogonform mit Lüftungsschlitzen.

Mit Aluminium-Reflektor tiefstrahlend, mit Sicherheitsabschlussglas.

Für Leuchtmittel HSE 1000 W.



Schutzklasse I, Schutzart IP 20, Lampenraum mit Abschlußglas IP 50

Vorschaltgerät mit Thermoschutzelement und Zündgerät mit Abschaltautomatik eingebaut.

Vier Kabeleinführungen M 20 im oberen Gussteil

Zentraler Befestigungsbolzen M10 für Deckenblech, Aufhänger, usw.

Artikelnummer: 910 600

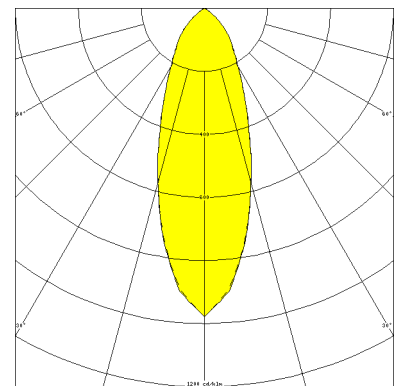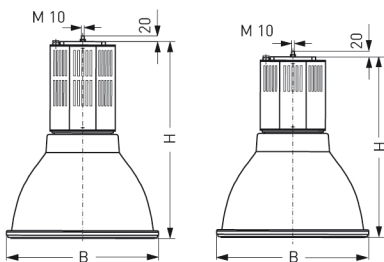

MASSE

Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	a-Mass (mm)
660	0	890	0

LIGHT OUTPUT RATIO

LOR (%)
56.78