


SIRIUS, EXTREM BREITSTRAHLEND

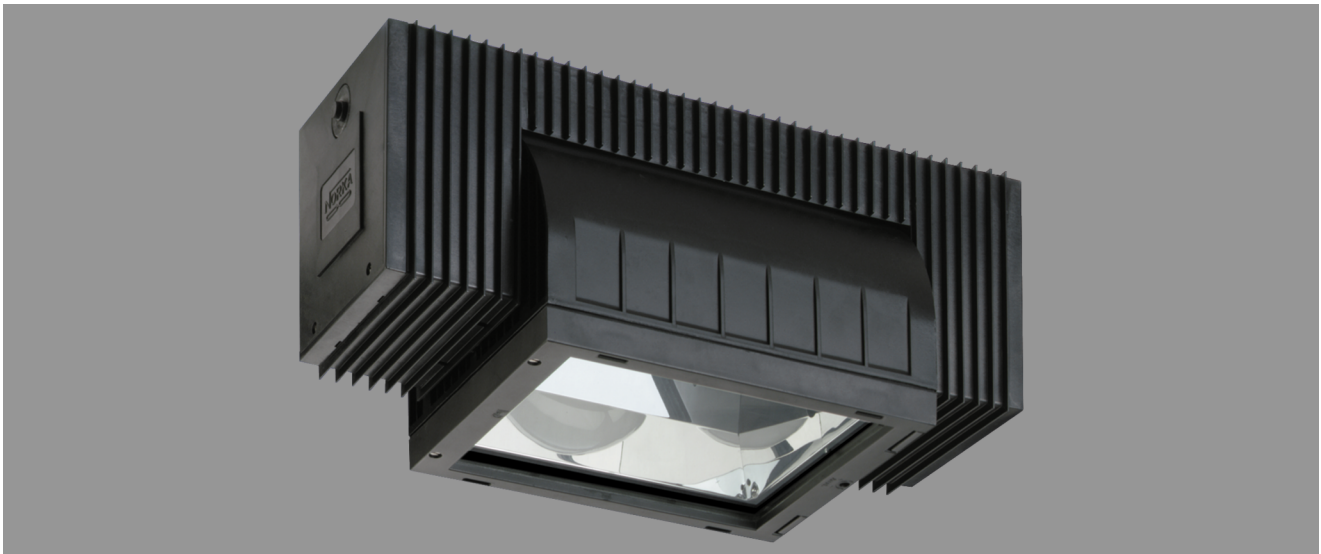

SIRIUS, extrem breitstrahlend, induktiv; HIT-DE/HST-DE 150W

Wärmebeständiges Kunststoffgehäuse, anthrazitfarben.

Reflektorgehäuse schwenk- und arretierbar

mit innenliegendem Aluminium-Reflektor extrem breitstrahlend.

Abklappbares Sicherheits-Abschlußglas.



Für Leuchtmittel HIT-DE/HST-DE 150W. Schutzart IP 54, Schutzklasse II.

Vorschaltgerät mit Thermoschutz und Zündgerät mit Abschaltautomatik eingebaut,

thermisch vom Lampenraum getrennt. Eine Kabeleinführung stirnseitig.

Wand- oder Deckenmontage durch Aluminium-Befestigungsklammer.

Artikelnummer: 950 482

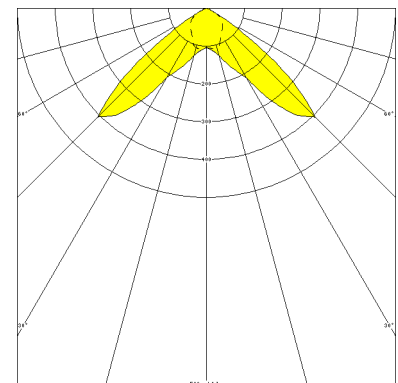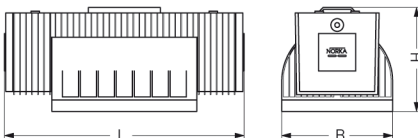

MASSE

| Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | a-Mass (mm) |
|------------|-------------|-----------|-------------|
| 400 | 185 | 172 | 96 |

LIGHT OUTPUT RATIO

| LOR (%) |
|---------|
| 54.47 |