

VENUS 335, TIEFBREITSTRAHLEND



VENUS 335, tiefbreitstrahlend, induktiv; HST-DE 250W

Gehäuse Mantelbleche aus Aluminium natur, oberes und unteres Abschlußteil aus Aluminiumguß. Bauhöhe 335 mm.

Mit innenliegendem Hochglanzspiegel, tiefbreitstrahlend. Sicherheits-Abschlußglas.



Für Leuchtmittel HST-DE 250W. Schutzklasse I, Schutzart IP 20, Lampenraum mit Abschlußglas IP 40.

Vorschaltgerät mit Thermoschutz-Element und Zündgerät mit Abschaltautomatik eingebaut.

Anschlüsse innenliegend, große, seitliche Anschluß-/Wartungstür.

Zentraler Befestigungsbolzen M10 für Deckenblech, Aufhänger, usw.

Artikelnummer: 930 925

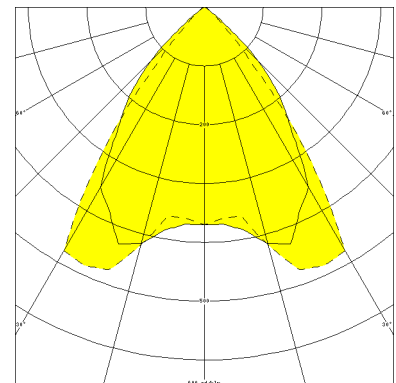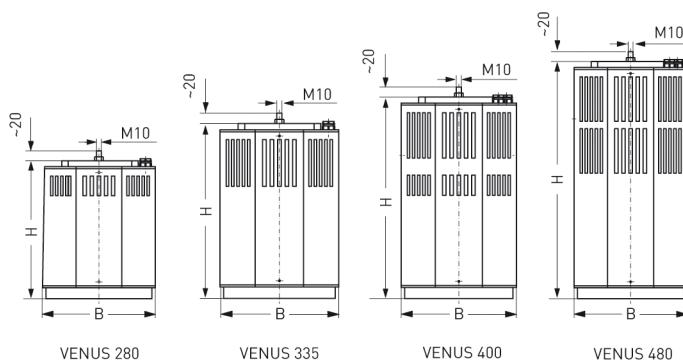

| MASSE | | | |
|------------|-------------|-----------|-------------|
| Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | a-Mass (mm) |
| 230 | 230 | 335 | 0 |

| LIGHT OUTPUT RATIO |
|--------------------|
| LOR (%) |
| 60.82 |