



# VENUS 400, BREITSTRAHLEND, ABSCHLUßGLAS, PRISMEN



VENUS 400, breitstrahlend und Abschlußglas mit Prismen, induktiv; HST-DE 400W

Gehäuse Mantelbleche aus Aluminium natur, oberes und unteres Abschlußteil aus Aluminiumguß. Bauhöhe 400 mm.  
 Mit innenliegendem Hochglanzspiegel, breitstrahlend. Sicherheits-Abschlußglas, strukturiert.  
 Für Leuchtmittel HST-DE 400W. Schutzklasse I, Schutzart IP 20, Lampenraum mit Abschlußglas IP 40.  
 Vorschaltgerät mit Thermoschutz-Element und Zündgerät mit Abschaltautomatik eingebaut.  
 Anschlüsse innenliegend, große, seitliche Anschluß-/Wartungstür.  
 Zentraler Befestigungsbolzen M10 für Deckenblech, Aufhänger, usw.

Artikelnummer: 931 941 - 900 919

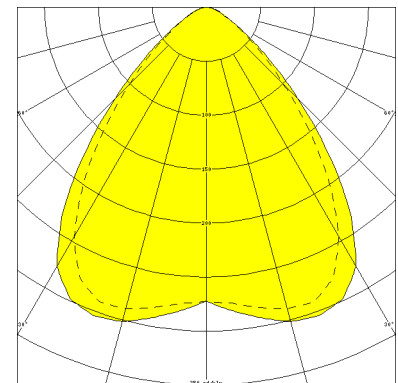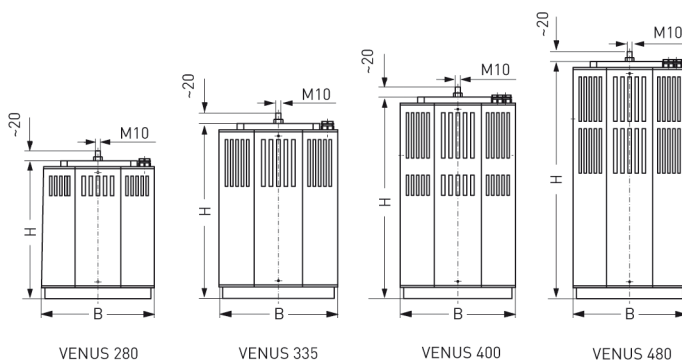

MASSE			
Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	a-Mass (mm)
230	230	400	0

LIGHT OUTPUT RATIO
LOR (%)
53.46