


ZUG, PC KLAR

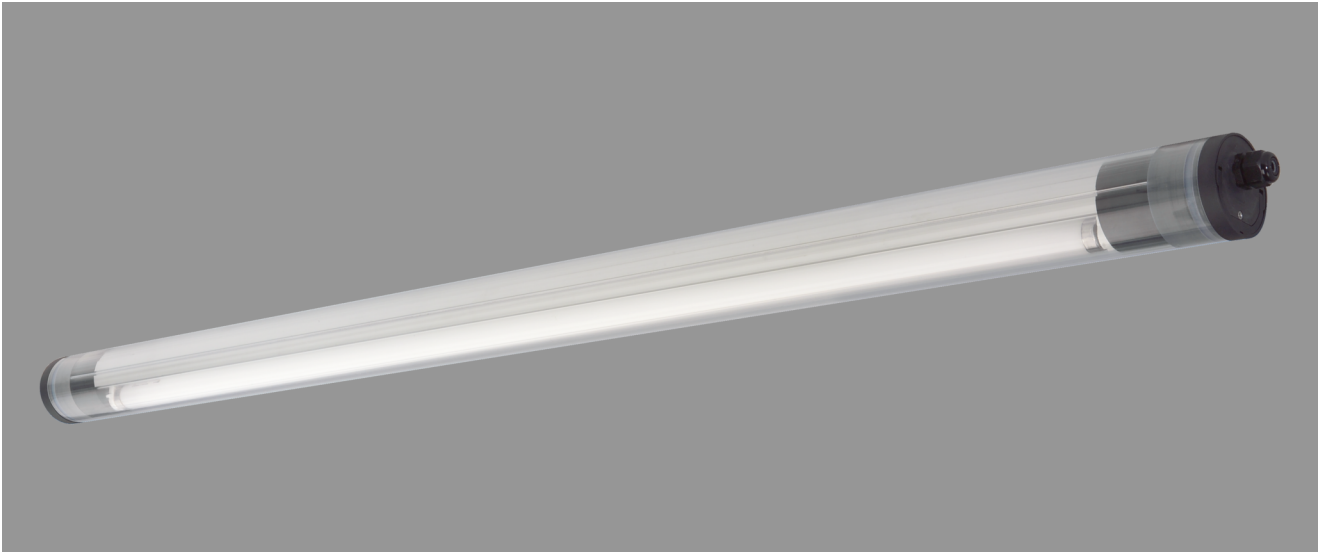

ZUG Rohrleuchte Ø 75 mm, PC klar (bruchsicher), induktiv; T8/36W

Druckwasserdichte Rohrleuchte Ø 75 mm aus PC klar (bruchsicher) mit innenliegendem, eloxierten Aluminium-Spiegelreflektor.



Stirnseitige Schnellmontage-Kunststoffverschlüsse, bündig mit dem Leuchtenrohr.

Verlustarmes Vorschaltgerät und Starter eingebaut, 5-polige Steckverbindung. Für Leuchtmittel T8 36 W.

Kabelverschraubung M20. Schutzart IP 68, 20 m, Schutzklasse II.

Montage erfolgt über Kunststoff-/Edelstahl-Befestigungsschellen.

Artikelnummer: 770 41

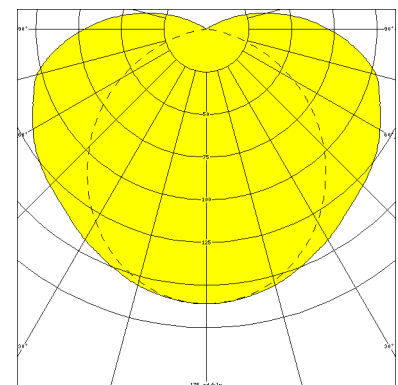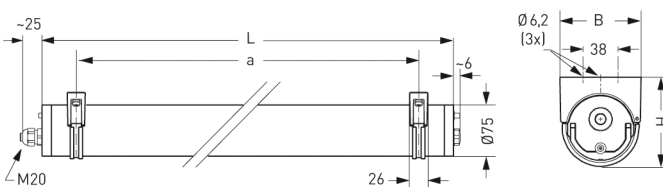

MASSE

| Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | a-Mass (mm) |
|------------|-------------|-----------|-------------|
| 1410 | 75 | 75 | 1310 |

LIGHT OUTPUT RATIO

| LOR (%) |
|---------|
| 63.95 |