




ZUG, PMMA TRANSOPAL

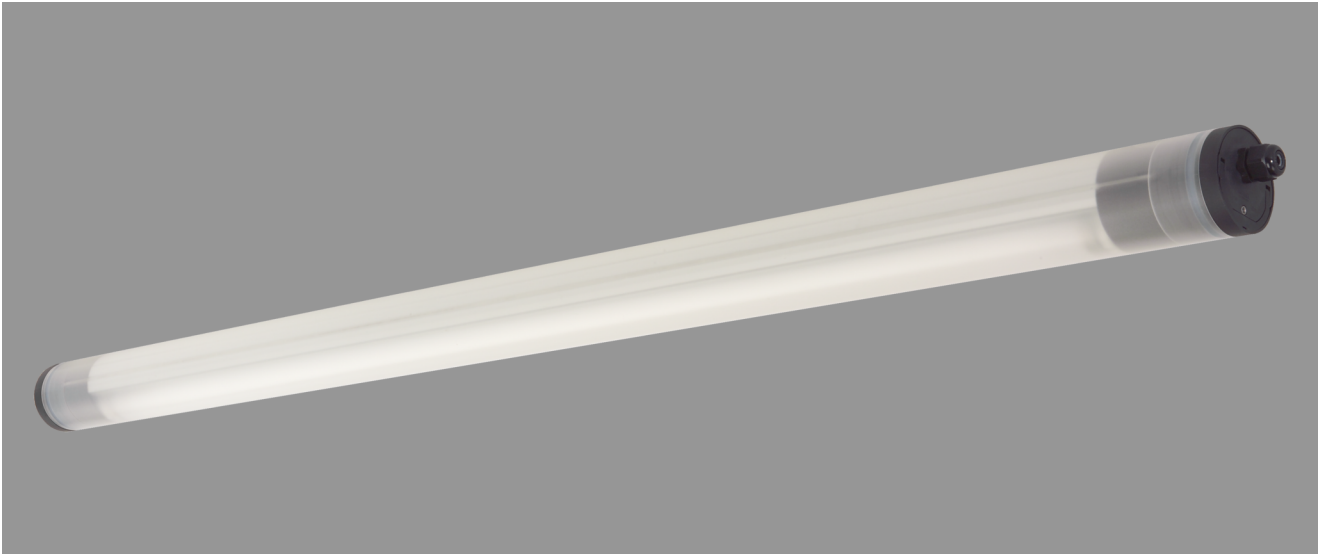

ZUG Rohrleuchte Ø 75 mm, PMMA transopal, EVG; T5/54W

Druckwasserdichte Rohrleuchte Ø 75 mm aus PMMA transopal mit innenliegendem, eloxierten Aluminium-Spiegelreflektor.
 Stirnseitige Schnellmontage-Kunststoffverschlüsse, bündig mit dem Leuchtenrohr.
 Elektronisches Vorschaltgerät eingebaut, 5-polige Steckverbindung. Für Leuchtmittel T5 54 W.
 Kabelverschraubung M20. Schutzart IP 68, 20 m, Schutzklasse II.
 Montage erfolgt über Kunststoff-/Edelstahl-Befestigungsschellen.

Artikelnummer: 772 57

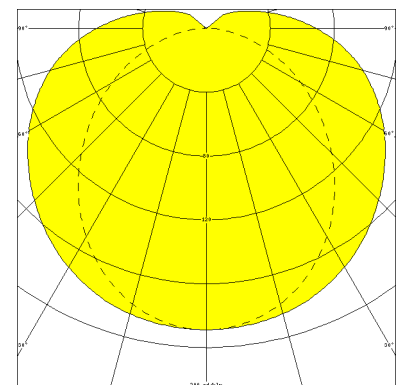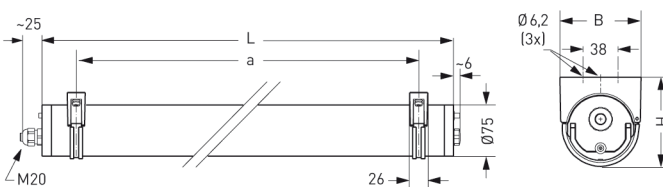

MASSE

Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	a-Mass (mm)
1360	75	75	1065

LIGHT OUTPUT RATIO

LOR (%)
73.44