


### LUZERN 38, PC klar innengerippt

LUZERN 38, Rohrleuchte Ø 38 mm, PC glasklar (bruchsicher) innengerippt, EVG, T5/35W

Rohrleuchte Ø 38 mm, PC glasklar (bruchsicher) innengerippt.  
 Transparente Endkappen und Kabelverschraubung M16.  
 Elektronisches Vorschaltgerät eingebaut. Für Leuchtmittel T5 35 W.  
 Schutzart IP 65, Schutzklasse I.  
 Befestigungsschellen aus transparentem Kunststoff und Edelstahl.

Bestellnummer.: 537 47

Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	a-Mass (mm)
2035	38	38	1920

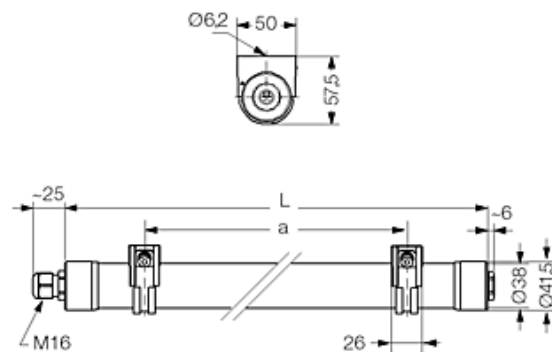

LOR = 94 %

α	C0	C90	C180
0°	164	164	164
10°	165	160	165
20°	163	150	163
30°	161	134	161
40°	158	111	158
50°	153	85	153
60°	150	56	150
70°	145	26	145
80°	139	6	139
90°	130	1	130
100°	115	2	115
110°	95	3	95
120°	74	6	74
130°	52	7	52
140°	33	6	33
150°	20	5	20
160°	12	6	12
170°	8	6	8
180°	6	6	6

