


LUZERN 38, PC klar innengerippt

LUZERN 38, Rohrleuchte Ø 38 mm, PC glasklar (bruchsicher) innengerippt, EVG, T5/14W

Rohrleuchte Ø 38 mm, PC glasklar (bruchsicher) innengerippt.
 Transparente Endkappen und Kabelverschraubung M16.
 Elektronisches Vorschaltgerät eingebaut. Für Leuchtmittel T5 14 W.
 Schutzart IP 65, Schutzklasse I.
 Befestigungsschellen aus transparentem Kunststoff und Edelstahl.

Bestellnummer.: 537 07

Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	a-Mass (mm)
965	38	38	850

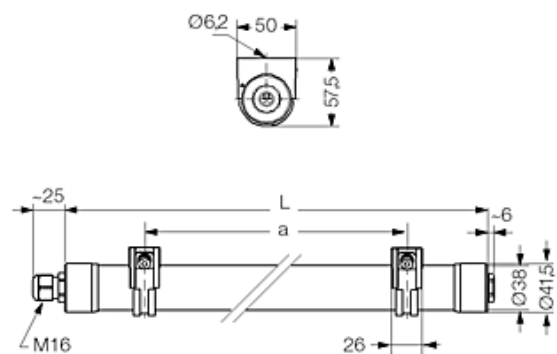

α	C0	C90	C180
0°	145	145	145
10°	145	141	145
20°	143	132	143
30°	142	118	142
40°	139	98	139
50°	134	75	134
60°	132	49	132
70°	128	23	128
80°	122	5	122
90°	114	1	114
100°	101	2	101
110°	84	3	84
120°	65	5	65
130°	46	6	46
140°	29	5	29
150°	18	4	18
160°	10	5	10
170°	7	5	7
180°	5	5	5

LOR = 83 %

