


### ADELSHEIM, LA PC opalweiss

ADELSHEIM mit Lampenabdeckung PC opal, induktiv; 1xT8/18W

Schutzart IP 44, Schutzklasse I, vandalismusgeschützt, schlagfest bis 40 Joule.  
 Schlagfeste Aufbauleuchte aus Edelstahl mit 4 mm starker PC-Abdeckung opal mit Edelstahl-Endkappen.  
 Rückwärtige Kabeleinführungen. 2 Innensechskant-Verschlusschrauben.  
 Befestigung über 4 rückwärtige, verdeckte Befestigungsbohrungen.  
 Mit eingebauter Lichtleiste für Leuchtmittel T8 1x18W, induktiv. Verlustarmes Vorschaltgerät eingebaut, anschlussfertig.

Bestellnummer.: 745 21

Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	a-Mass (mm)
740	115	130	690

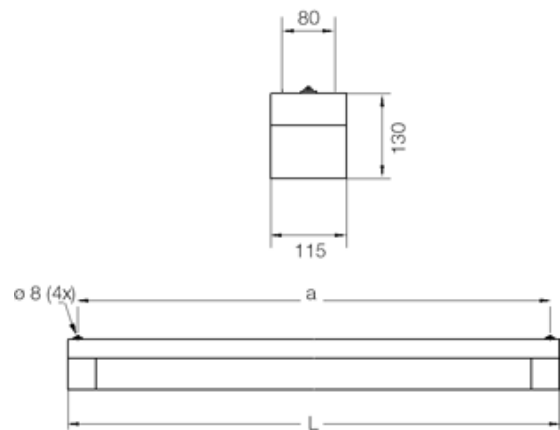

g	C0	C90	C180
0°	54	54	54
10°	57	53	57
20°	62	50	62
30°	64	45	64
40°	65	39	65
50°	64	32	64
60°	60	24	60
70°	55	14	55
80°	48	5	48
90°	44	0	44
100°	44	0	44
110°	41	0	41
120°	36	0	36
130°	32	0	32
140°	26	0	26
150°	19	1	19
160°	12	1	12
170°	5	1	5
180°	1	1	1

LOR = 40 %

