


### ADELSHEIM, LA PC opalweiss

ADELSHEIM mit Lampenabdeckung PC opal, EVG; 2xT5/80W

Schutzart IP 44, Schutzklasse I, vandalismusgeschützt, schlagfest bis 40 Joule.  
 Schlagfeste Aufbauleuchte aus Edelstahl mit 4 mm starker PC-Abdeckung opal mit Edelstahl-Endkappen.  
 Rückwärtige Kabeleinführungen. 2 Innensechskant-Verschlusschrauben.  
 Befestigung über 4 rückwärtige, verdeckte Befestigungsbohrungen.  
 Mit eingebauter Lichtleiste für Leuchtmittel T5 2x80W. Elektronisches Vorschaltgerät eingebaut, anschlussfertig.

Bestellnummer.: 745 287

Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	a-Mass (mm)
1640	115	130	1590

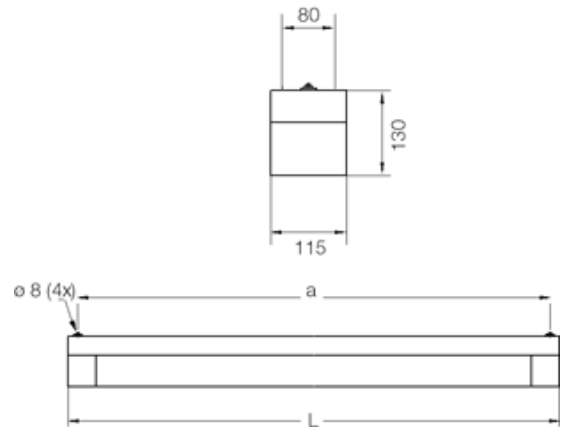

φ	C0	C90	C180
0°	64	64	64
10°	68	63	68
20°	73	60	73
30°	76	54	76
40°	77	47	77
50°	75	38	75
60°	70	28	70
70°	64	16	64
80°	56	6	56
90°	53	0	53
100°	53	0	53
110°	49	0	49
120°	44	0	44
130°	38	0	38
140°	31	0	31
150°	23	1	23
160°	14	1	14
170°	6	1	6
180°	1	1	1

LOR = 48 %

