


BUTZBACH, LA PC opalweiss

BUTZBACH mit Lampenabdeckung PC opal, EVG; T5/49W

Schutzart IP 44, Schutzklasse I, vandalismusgeschützt, schlagfest bis 40 Joule.
 Schlagfeste Aufbauleuchte aus Edelstahl mit 4 mm starker PC-Abdeckung opal mit Edelstahl-Endkappen.
 Rückwärtige Kabeleinführungen. 2 Innensechskant-Verschlusschrauben.
 Befestigung über 4 rückwärtige, verdeckte Befestigungsbohrungen.
 Eingebautes Aluminiumchassis für Leuchtmittel T5 1x49W. Elektronisches Vorschaltgerät eingebaut, anschlussfertig.

Bestellnummer: 720 97

Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	a-Mass (mm)
1640	115	90	1590

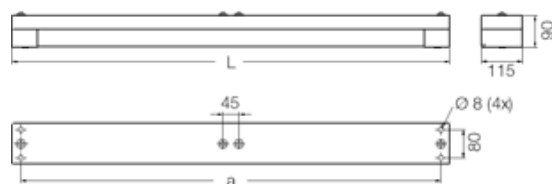

LOR = 45 %

α	C0	C90	C180
0°	88	88	88
10°	90	86	90
20°	92	82	92
30°	90	74	90
40°	86	65	86
50°	80	53	80
60°	70	39	70
70°	58	24	58
80°	46	9	46
90°	36	1	36
100°	34	1	34
110°	32	1	32
120°	28	1	28
130°	24	1	24
140°	20	1	20
150°	14	1	14
160°	8	1	8
170°	4	1	4
180°	1	1	1

