

## KREUZBERG LA PC strukturiert, breitstrahlend

KREUZBERG mit Lampenabdeckung aus PC strukturiert, breitstrahlend, EVG; 2xT8/36W

Extrem robuste Aufbauleuchte gegen Vandalismus, 2-lampig  
 Flache Bauform, Rahmen und Abschlusskappen aus Edelstahl  
 Mit eingebauter, staubdichter und strahlwassergeschützter Kunststoffleuchte, Schutzklasse II, Schutzart IP 65

Lampenabdeckung aus PC glasklar, strukturiert, schlagfest, mit 2 diebstahlsicheren Verschlüssen (Sonderschrauben auf Anfrage) und Stirnkappen aus Edelstahl; innenliegender Hochglanzspiegel aus Aluminium, breitstrahlend

Befestigung des Leuchtengerätes von innen (4-Loch-Befestigung)



Anschlußfertig mit elektronischem Vorschaltgerät 230 V, 50 Hz

Durchgangsverdrahtung 2 x 1,5 mm<sup>2</sup> mit 2 Anschlussklemmen

Rückwärtiger Kabelkanal mit 2 Kabeleinführungen M 20

Bestellnummer: 735 47V - 734 004

Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	a-Mass (mm)
1340	200	130	1290

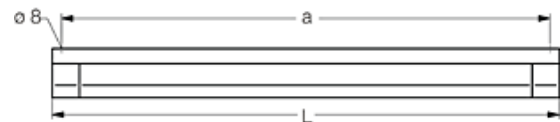

LOR = 71 %

α	C0	C90	C180
0°	200	200	200
5°	203	198	203
10°	210	195	210
15°	216	190	216
20°	222	182	222
25°	226	172	226
30°	220	160	220
35°	207	147	207
40°	188	132	188
45°	166	115	166
50°	143	98	143
55°	126	80	126
60°	121	62	121
65°	120	46	120
70°	110	32	110
75°	92	19	92
80°	72	9	72
85°	52	3	52
90°	36	0	36

